

05

MAQUINARIA
MÀQUINAS
GRAPADORAS CLAVADORAS...



05. MAQUINARIA

GRAPADORAS, CORTADORAS, SOLDADORAS...



MÀQUINAS



Potencia absorbida: 350 W.
 Número de carreras en vacío: 3.200 rpm
 Potencia útil: 185 W / Peso sin cable: 1,6 kg
 Velocidad nominal de rotación: 2.100 rpm
 Profundidad de corte en gomaespuma: 300 mm

Conjunto completo incluye: sierra + guía



Máquina cortar espuma BOSCH



Cuchilla recambio máquina cortar acrílico



Tensión de red: 230 V 50Hz 60 Watts
 Aprox 600° C.
 Tiempo de calentamiento para corte de unos 6 – 8 segundos.
 Peso aproximado 1kg

Para talleres de confección, guarnicionería, fabricación toldos, fabricación de redes o porterías, fabricación piscinas, barcas, atracciones, techos de pvc, cubiertas piscinas, invernaderos... Existen diferentes hojas de corte para diversos materiales, como cuero, esponja, látex, porexpan...

Máquina cortar acrílico

(incluye cuchilla)



Temperatura de trabajo ajustable a 130°C-220°C (380°F-446°F) ajustable mediante selector de temperatura.
Diámetro de barra 11-12 mm Potencia 300 W y 700 gramos de peso.
Con maleta.
Incluye boquilla de recambio.

Máquina termoencoladora profesional



Aplicador de cola termofusible
Potencia: 80 w
Peso: 300 g
Blister de doble burbuja.
Incluye consumibles

Máquina termoencoladora EKO




Máquina termoencoladora BEA 285

- Temperatura ajustable de 140 ° a 220 °, preajustada a 180-190 ° C
- Con interruptor de encendido y apagado
- Voltaje: 220-240 V
- Capacidad de fusión: hasta 1,2 kg / hora
- Tiempo de fusión al inicio: aproximadamente 5 minutos
- Tiempo de fusión al recargar: 0 segundos
- Peso: 0,6 kg



Barras de cola termofundible

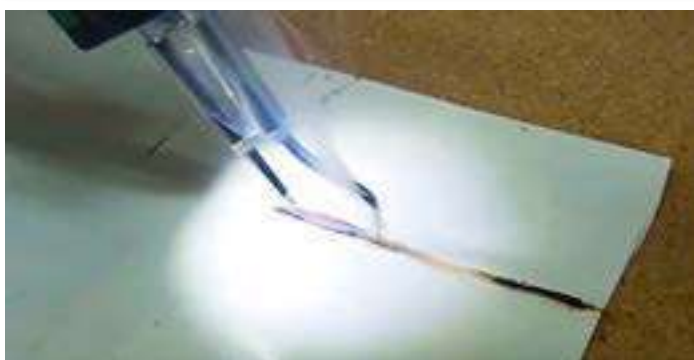



Tensión: V~230
Potencia: W 1800
Temperatura °C: 100 – 500
Flujo de aire (20°C)/min: 250 – 500
Presión estática kPa: 1500
Peso: 720 g

Máquina soldar plástico. Mod. Weldy



Potencia: 2200 w
Ajustes de temperatura: 60-650 °c
Flujo de aire: 250-500 l/min
Dimensiones: 28.5 x 25 x 10 cm;
Peso: 884 gramos

Pistola de aire caliente Rapid 2200



UNIPLAN 300

Datos técnicos

Tensión	V~	120	230
Frecuencia	Hz	50 / 60	
Potencia	W	1800	3450
Temperatura, sin escalonamiento	°C	100 – 620	
Accionamiento, sin escalonamiento	m/min	1 – 16	
Ancho de tobera	mm	20 / 30 / 40	
Revoluciones del soplador	rpm	12'500	
Motor del soplador		con escobillas	
Emisión	LpA (dB)	70 (K = 3 dB)	
Dimensiones (l x a x a)	mm	500 x 310 x 300	
Peso (sin cable)	kg	15	
Marca de conformidad		CE	
Clase de protección II		□	

UNIPLAN 500

Datos técnicos

Tensión	V~	120	230
Frecuencia	Hz	50 / 60	
Potencia	W	1800	3450
Temperatura, sin escalonamiento	°C	100 – 620	
Accionamiento, sin escalonamiento	m/min	1 – 16	
Ancho de tobera	mm	20 / 30 / 40	
Revoluciones del soplador	rpm	18'000	
Motor del soplador		sin escobillas (no requiere mantenimiento)	
Emisión	LpA (dB)	70 (K = 3 dB)	
Dimensiones (l x a x a)	mm	500 x 310 x 300	
Peso (sin cable)	kg	16	
Marca de conformidad		CE	
Clase de protección II		□	

Máquinas soldar automáticas UNIPLAN




Nº Artículo *141.227*

Atributo	Unidad	Valor
Tensión	V~	230
Potencia	W	1600
Temperatura	°C	40 – 700
Flujo de aire (20°C)	l/min	240
Afmelingen (l x Ø)	mm	338 x 90
Puño Ø	mm	56
Peso	kg	<1
Marca de conformidad		CE
Símbolo de seguridad		⚠
Clase de protección II		□

Máquina soldar plástico manual

Incluye tobera y rodillo

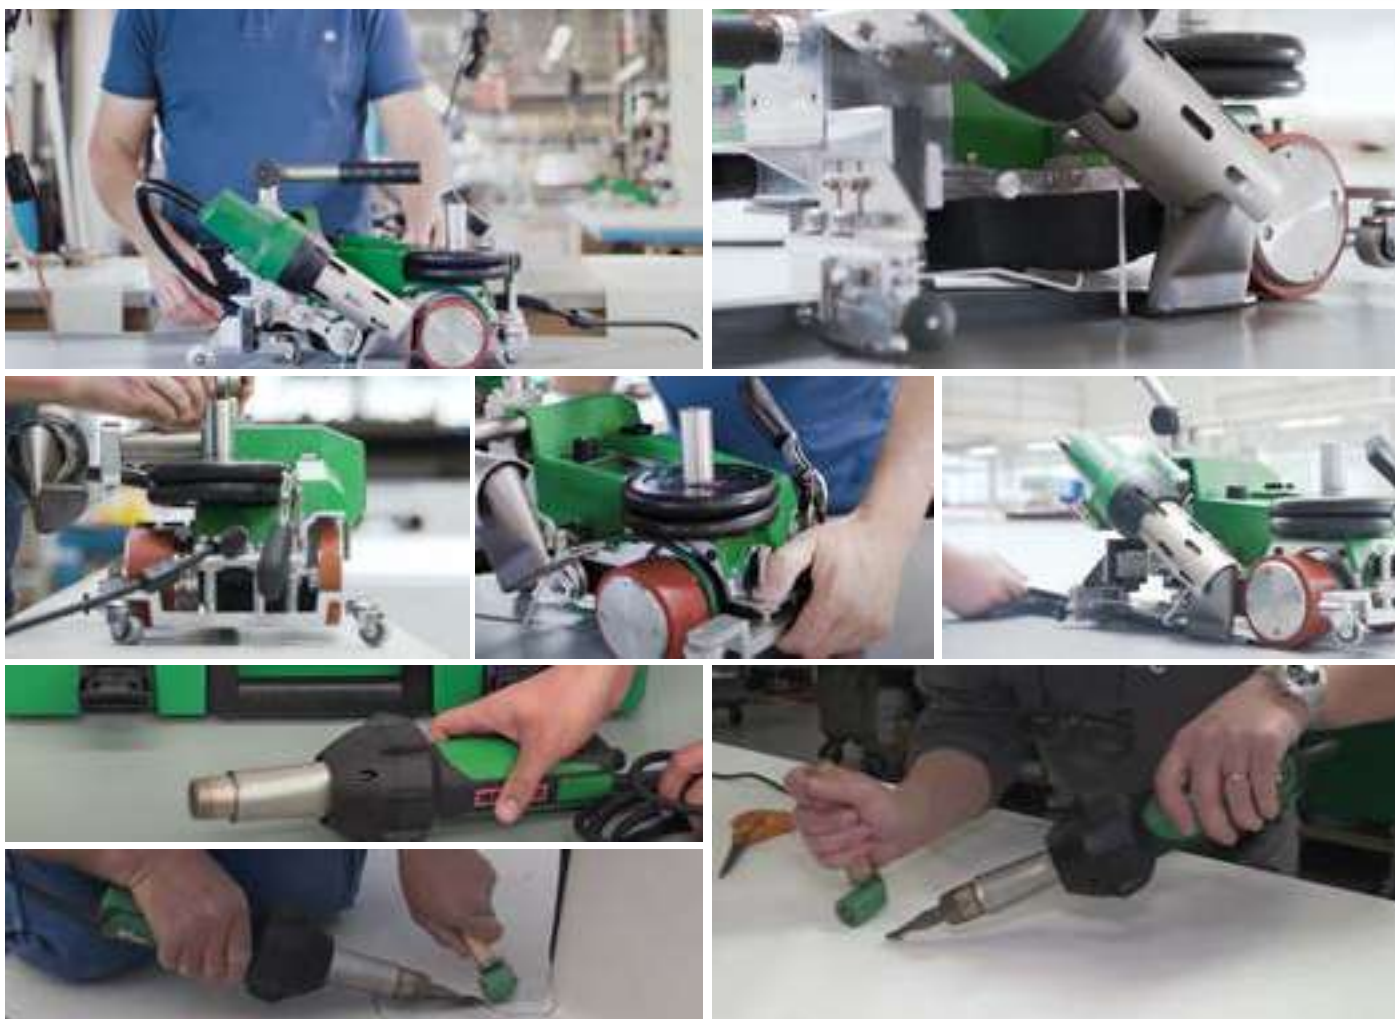

GRAPADORAS CLAVADORAS...



Peso: 9kg
 Capacidad: 6 litros
 Voltaje: 220v
 Potencia del motor: 1,1 kW
 Presión máxima: 8 bar
 Volumen / min: 160l / min
 Volumen de resultado: 65 l / min

Compresor BeA K160-6



Compresor K160
 Manguera
 Pistola de soplado
 Grapadora 380/16 - 420

Pack BEA



Compresor K160
 Manguera
 Pistola de soplado
 Grapadora 380/16 - 420

Compresor simCP24




Tipo: 380/16 - 420
 Presión: 5-6 bar
 Grapa: tipo 80 y tipo 380
 Peso: 0,94 Kg
 Capacidad del cargador: 157 grapas

Aplicaciones:
 Tapicería, sillas, salas multimedia, altavoces,
 industria automovilística




Grapadora BEA 380/16



Tipo: 380 / 14 - 450 AL
 Presión: 5-6 bar
 Grapa: tipo 80 / 380
 Peso: 1,34 Kg
 Capacidad del cargador:
 - tipo 80 - 2 x 125 grapas
 - tipo 380 - 2 x 150 grapas

Aplicaciones
 Industria automovilística, tapicería.


Grapadora BeA 380-16 carro largo



Tipo: 380 / 16-429 LN
 Presión: 6 bar
 Grapa: 80 o 380
 Peso: 1,03 Kg
 Capacidad del cargador: 157 grapas

Aplicaciones:
 Industria automovilística, tapicería.

Grapadora neumática BEA 80 morro largo



Tipo: 14/50 780C
 Presión: 6-8 bar
 Grapa: tipo 14 y 16
 Peso: 2,31 Kg
 Capacidad del cargador:
 - tipo 14 - 168 grapas
 - tipo 16 - 152 grapas

Aplicaciones
 Industria automovilística, tapicería.

Grapadora neumática BEA 14/50



Grapas BeA

Grapas tapicería para máquina manual

58/4	24/6	530/4	131/4
58/8	24/8	530/6	131/6
58/10	26/6	530/8	131/8
58/12	26/8	530/10	131/10
58/14		530/12	131/12
			131/14


Grapas tapicería para máquina neumática

BEA 380/4
BEA 380/6
BEA 380/8
BEA 80/10
BEA 80/12
BEA 80/14

Grapas Inox

BEA 80/6	BEA 71/4	72/4
BEA 80/8	BEA 71/6	72/6
BEA 80/10	BEA 71/8	72/8
BEA 80/12	BEA 71/10	72/10
BEA 80/14	BEA 71/12	72/14
	BEA 71/14	

GRAPA: 80, 4-16mm
 PRESIÓN: 4-7 atm
 PESO: 0,9 Kg
 CAPACIDAD: 157 grapas



Grapadora neumática SIMG80

6-25 mm



Tipo: Neumática
 Presión: 5 - 8 bar 70 - 120 psi
 Grapa: N7 (97) (6 - 25 mm)
 Peso: 1,200 Kg
 Capacidad del cargador: 142 grapas

Aplicaciones
 Calzado / Carpintería / Ebanistería y muebles / Embalaje de madera / Esqueletaje / Industria general / Tapicería



Grapadora neumática SIMG97

3-16 mm



0,75 x 0,60

Tipo de grapa: 71
 Largo de la grapa: 3-16 mm
 Presión de trabajo: 4,5 / 7 bar.
 Dimensiones: 152 x 238 mm
 Peso: 0,800 Kg.
 Cargador: 185 grapas.

Aplicaciones:
 Colchonería / Ebanistería y muebles / Peletería / Tapicería



Grapadora neumática SIMG71



Grapas neutra

Grapas tapicería para máquina manual

58/4	24/6	530/4	131/4
58/8	24/8	530/6	131/6
58/10	26/6	530/8	131/8
58/12	26/8	530/10	131/10
58/14		530/12	131/12
			131/14

Grapas tapicería para máquina neumática

80/4	80/4
80/6	80/6
80/8	80/8
80/10	80/10
80/12	80/12
80/14	80/14
	80/16


Grapas Inox

80/6	71/4	72/4
80/8	71/6	72/6
80/10	71/8	72/8
80/12	71/10	72/10
80/14	71/12	72/14
	71/14	



Tipo: SK 350 - 224 CB
 Presión: 5-8 bar
 Grapa: SK 300
 Peso: 1,24 Kg
 Capacidad del cargador: 104 grapas

Aplicaciones:
 Tapicería y decoración



Clavadora de puntas sk 350-224c



Tipo: SK 350 - 224 CB
 Presión: 5 - 6 bar
 Grapa: tipo S 700
 Peso: 1,01 Kg
 Capacidad del cargador:
 160 grapas

Aplicaciones:
 Tapicería y decoración



Clavadora de agujas S-717



Tipo: Neumática
 Presión: 5 - 8 bar 70 - 120 psi
 Clavo: Tac-11 (Ø 11 mm)
 Peso: 1,200 Kg
 Capacidad del cargador: 22 tacos
 Aplicaciones: Puertas

Clavadora de tacos Simt 11




Grapadora para grapas tipo 80. Ideal para trabajo de tapicería, cajas de madera...

- Boquilla extralarga para llegar a lugares más inaccesibles.
- Presión de trabajo entre 4-7 bares.
- Peso: 0,85 kg

Grapadora neumática EKO-GB




Grapadora manual metálica. Admite grapa 530 (4 a 14 mm). Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Regulador de potencia



Grapadora manual brico 530



4-14 mm

Máquina manual profesional.
Se utiliza para decoración, tapicería, colocación de moquetas y mobiliario en general. Posibilidad de regular su impacto de clavado mediante el tapón regulable



Grapadora manual esco-58




Fácil de accionar con regulador de 3 posiciones. Sin retroceso, con amortiguador de ruido. Función de bloqueo para un fácil almacenaje. Grapas de alambre fino nº 13 6-14 mm

Grapadora manual rapid pro r 33




Clavadora eléctrica dual

Admite:

- Grapa ref. 80 hasta 16 mm
- Punta con cabeza de 1,2 mm (512) hasta 15 mm

Grapadora eléctrica e80/16k



Existen 4 variantes de esta pistola:

Una máquina adaptada para tachuelas 110 1/3
 Otra adaptada para 110 1/3 y 90 1/3
 Otra adaptada para 20 1/3. Hablamos de un diámetro de 6,5
 Otra adaptada para la 660, 670 y 1009 que tienen unos diámetros de 10,5, 11 y 11,5 y un espesor de cabeza que va de 3,8 – 4,3.


Características:
 Presión máxima: 7,5 bar
 Presión de trabajo: 5 – 7 bar (recomendado)
 Capacidad depósito: 100 tachuelas

Para un funcionamiento sin problemas, se recomienda la utilización de compresores con min. 400 l de succión y min. 50 l de capacidad de caldera.

Chinchetadora neumática fasten



Tipo: ZN100-410
 Presión: 6 - 7 bar
 Grapa: tipo bullen
 Peso: 1,1 Kg
 Capacidad del cargador:
 1 Tira - 60 grapas



ZN 65 ringed brass	10700112
ZN 65 ringed bronze renaissance	10700113
ZN 65 ringed nickel	10700115
ZN90 ringed brass	10700116
ZN 90 ringed bronze renaissance	10700119
ZN 90 ringed nickel	10700117

*Other finishes available upon request.

Chinchetadora BeA ZN-100



Chinchetas B10.

Presión 6 - 8 bar.

Peso 1,00 Kg.

Capacidad 50 chinchetas.

Chinchetadora neumática B10

